


API 명세서

index	기능	HTTP	API Path	Graphql 루트 타입	Graphql 필드 이름	Graphql Variables	설명	토큰	Prams	Authorization	Header
[Todo 데이터]	모든 Todo 리스트	공통 POST	공통 /graphql	query	todos	-	-	공통 X	공통 X	공통 X	공통 Content-Type: application/json
	단일 Todo	-	-	query	todo	id	-	-	-	-	-
	Create Todo	-	-	mutation	addTodo	todoTextInput (텍스트만 입력)	변수: 기재 값 확장 가능성 고려하여 Input 타입으로 설정	-	-	-	-
	Update Todo	-	-	mutation	updateTodo	updateTodoInput (텍스트, 완료여부)	변수: 기재 값 확장 가능성 고려하여 Input 타입으로 설정	-	-	-	-
	Delete Todo	-	-	mutation	deleteTodo	id	-	-	-	-	-
	우선순위 변경	-	-	mutation	updatePriority	id, priority	변동이 많은 값의 요청을 따로 분리	-	-	-	-


API 명세서 (Postman)

Graphql 필드 이름	Postman Body
todos	<pre>{ "query": "query { todo(id: 53) { id text isCompleted priority createdAt } }"</pre>
todo	<pre>{ "query": "{ todos { id text isCompleted priority createdAt } }"</pre>
addTodo	<pre>{ "query": "query { todo(id: 53) { id text isCompleted priority createdAt } }"</pre>
updateTodo	<pre>{ "query": "mutation { updateTodo(updateTodoInput: { id: 58, text: \"postman3\" }) }"</pre>
deleteTodo	<pre>{ "query": "mutation { deleteTodo(id: 54) }"</pre>
updatePriority	<pre>{ "query": "mutation { updatePriority(id: 57, priority: 3) }"</pre>

Postman 1

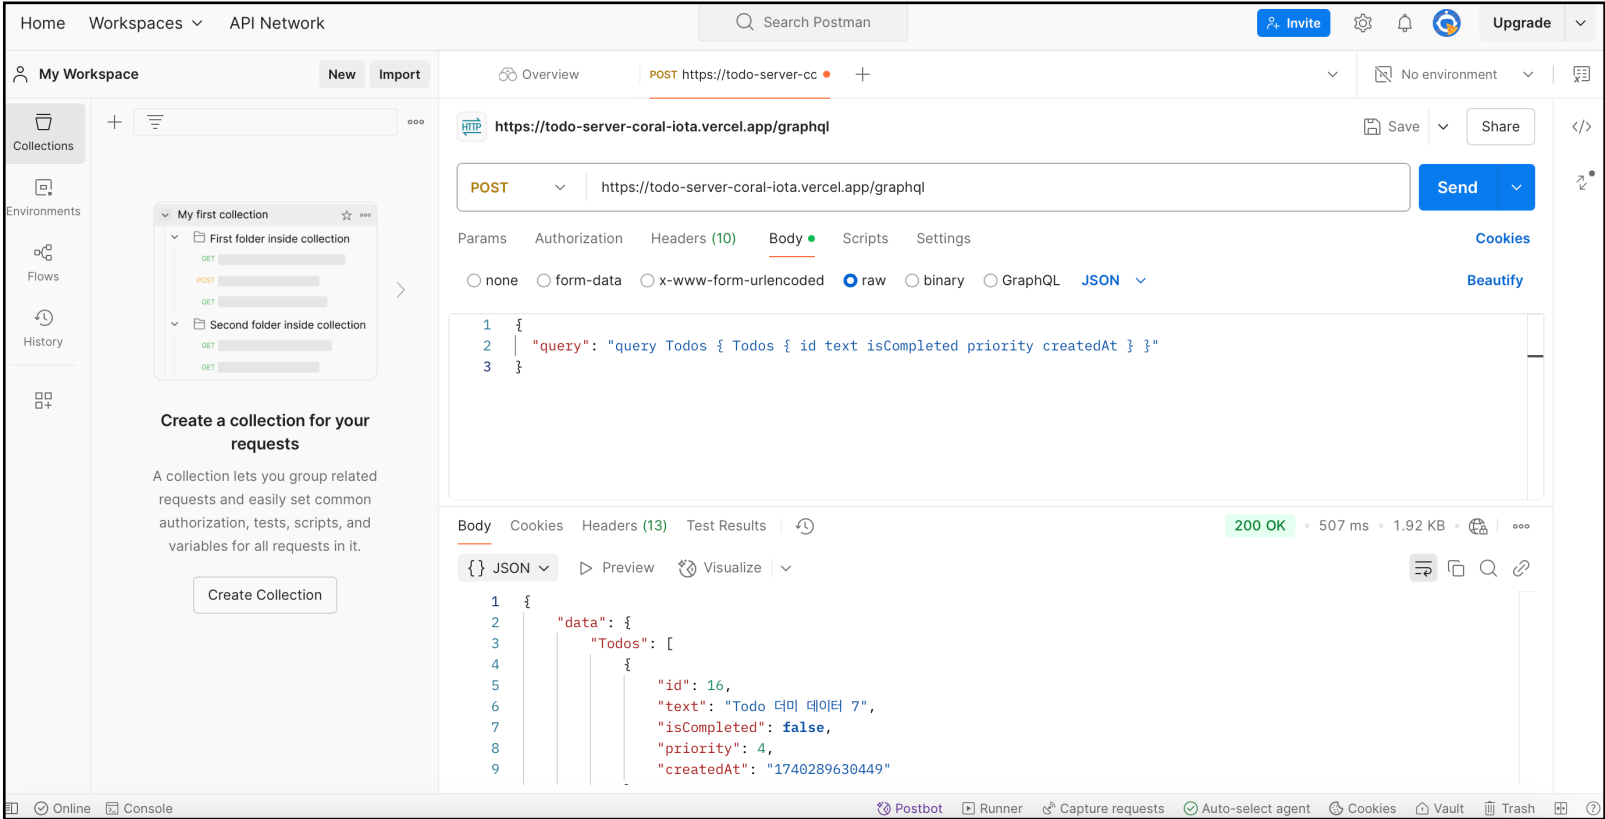

Postman 2

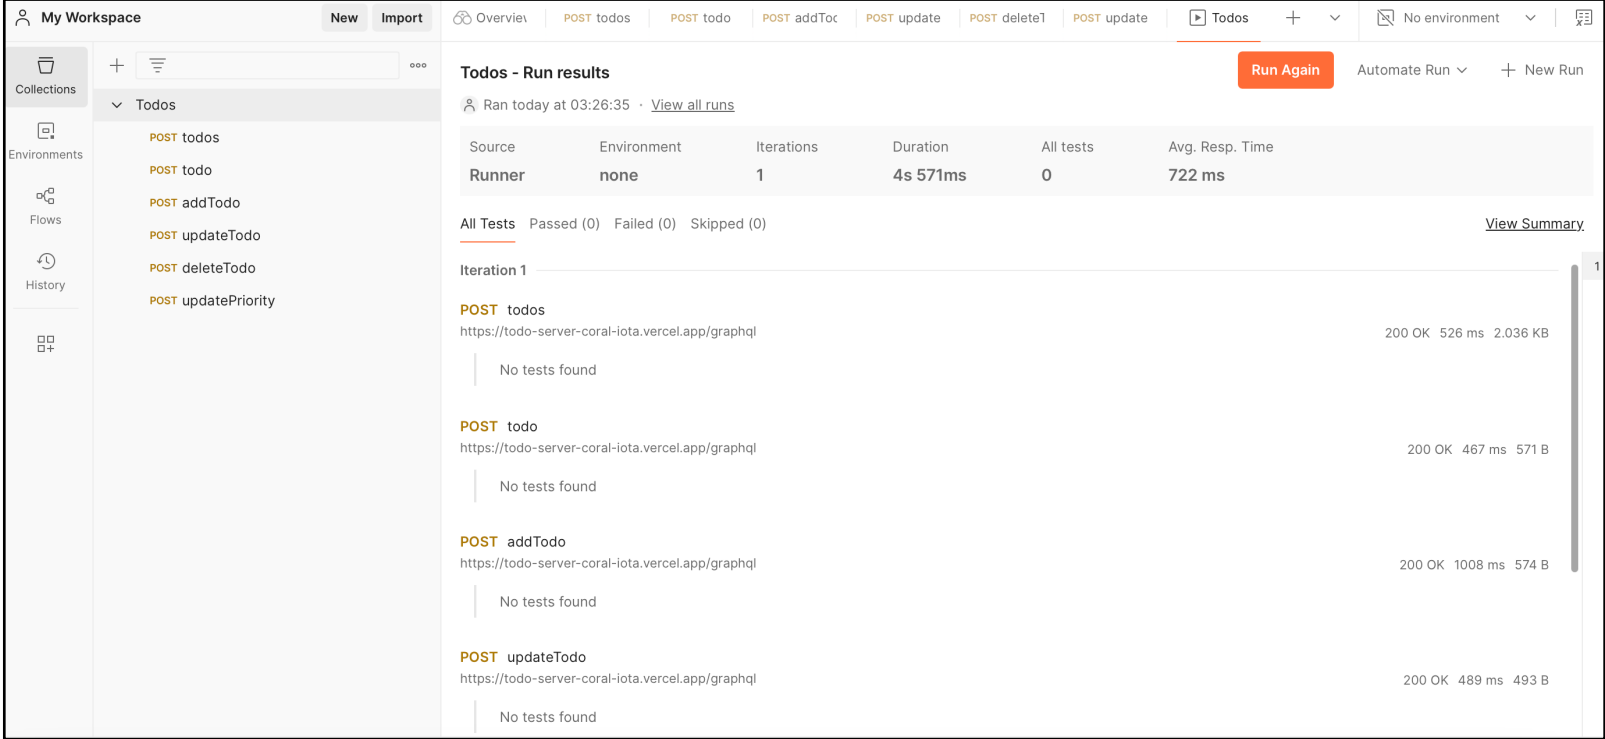

Curl 예시

```
curl -X POST https://todo-server-coral-iota.vercel.app/graphql \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "query { todos { id text isCompleted priority createdAt } }"}'
```